

Dupla opruga



Opis:

Dupla opruga je metalni element napravljen od specijalnog elastičnog čelika. Ima 2x2 rupe Ø4mm za fiksiranje žica.

Karakteristike:

Norma:	EN 13964:2004
Materijal	OL. ARC C67T
Klasa reakcije na vatru	A1
Dužina	51 mm ± 0,5
Širina	30 mm ± 0,5
Visina	25 mm ± 0,5
Nominalna debljina	0,8 mm ± 0,4
Neto masa	0,013 kg / buc 1,30 kg / cutije
Otpornost	350 N / mm ²
Maksimalno dozvoljeno opterećenje	30 daN
Sadržaj dodataka	Bez : prema propisima EU
Oznaka	Utisnut znak NIDAmetal
Pakiranje	100 kom /kutija
Cod SAP	4042700

Primjena:

Proširenje i podešavanje dužine žice prilikom sklapanja jednostruke ili dvostruke metalne podkonstrukcije Nida stropa koji se spušta na više od 120 mm .

Otpornost na koroziju




Tehničke karakteristike



Trajnost



Proizvod se može
reciklirati

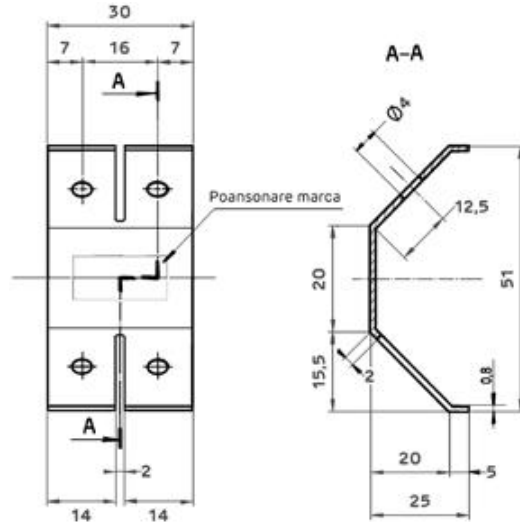

Preporuke, skladištenje i transport :

- Skladištiti u pakiranjima koji štite proizvod od izlaganja vlazi.
- Prilikom transporta uzeti u obzir mogućnost da udari težih predmeta mogu izazvati deformaciju proizvoda,

Mjere zaštite:

- Ovaj proizvod se svrstava u neopasne proizvode
- Pri montiranju ploča preporučuje se da monter koristi maske, rukavice i naočale

Certifikacija:

- Proizvod u potpunosti ispunjava normu EN 13964 : 2004 - dodatni pribor za montažu sistema suhe gradnje. Nivo cinčanja u potpunosti osigurava zaštitu proizvoda od nastanka korozije.
- Proizvod je uskladen sa:
 - HG nr. 1022 / 2002 propisom u vezi s proizvodima i uslugama koje mogu ugroziti život, zdravlje i sigurnost i zaštitu okoline;
 - HG nr. 622 / 2004 propisom koji regulira usklađenost građevinskih proizvoda.