

Kopča za Nonius NIDA Metal

Tehnički list

Opis:

Nonius koča je metalna žica debljine $\varnothing 2.5\text{mm}$ za učvršćivanje gornjeg i donjeg NONIUS ovijesa, izrađen rezanjem i hladnim oblikovanjem.

Karakteristike:

Referentni standard	EN 13964:2004
Material	Galvanizirana žica OL ARC C67T
Klasa reakcije na požar	A1
Duljina	72 mm
Širina	21.6 mm
Debljina	$\varnothing 2,5 \text{ mm} \pm 0,02$
Težina	0.006 kg/kom. 0.62 kg/kutija
Čvrstoća	350 N/mm ²
Max. opterećenje	55 daN
Sadržaj opasnih tvari	NE
Pakiranje	100kom/kutija
SAP code	4043277

Primjena:

NONIUS kopče koriste se za povezivanje gornjeg i donjeg ovijesa Nonius prilikom ugradnje jednostavne ili dvostruke metalne podkonstrukcije, stropova Nida sustava s velikim opterećenjem.





Otpornost na koroziju




Tehničke karakteristike



Trajnost



Mogućnost recikliranja

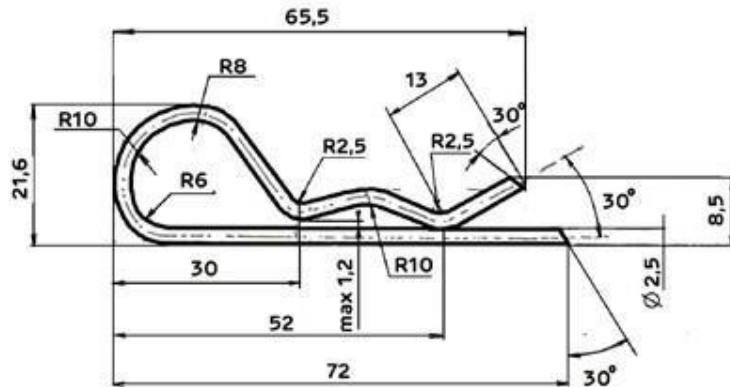

Preporuke za skladištenje i transport

- ▶ Kutije skladištiti u zatvorenom i suhom prostoru.
- ▶ Prilikom transporta, uzmite u obzir utjecaj tvrdih predmeta koje mogu na proizvodu uzrokovati lokalna oštećenja

Mjere zaštite:

- ▶ Proizvod nije klasificiran kao opasan.

Prilikom ugradnje uzmite u obzir da rubovi mogu uzrokovati rezove, stoga se preporučuje primjena zaštitnih rukavica

Certifikat:

Proizvod ispunjava zahtjeve norme EN 13964: 2004 na pribor za gipsane ploče. Galvanizacija osigurava zaštitu od korozije, održavajući karakteristike tijekom vremena. Proizvod je u skladu s:

Br. 1022/2002 o proizvodima i uslugama koji mogu ugroziti život, zdravlje i sigurnost i okoliš;

622/2004 s naknadnim izmjenama i dopunama kojima se utvrđuju uvjeti za stavljanje na tržište građevnih proizvoda, odredbe o usklađenosti, specifikacije i dokumente tehničke smjernice.

Etex Building Performance S.A.

No. 98 Vulturilor Street, 5th floor, Zip code - 030857, District 3, Bucharest, Romania,
Phone: (+40) 31 224 01 00, Fax: (+40) 31 224 01 01

No. C 133 / 01.03.2013