

Gornji NONIUS ovjes NIDA Metal CD60

Tehnički list

Opis:

Gornja NONIUS visilica za CD60 je metalni dio pocinčanog čeličnog lima izrađenog bušenjem i hladnim oblikovanjem lima, perforiranog na bočnim stranama za pričvršćivanje s dvjema kopčama.

Karakteristike:

Referentni standard	EN 13964:2004	
Material	OL DX51D+Z	
Klasa reakcije na požar	A1	
Duljina	240mm 440mm 540mm 640mm	740mm 840mm 940mm 3000mm
Širina	25mm ±0,5	
Visina	8mm ±0,5	
Debljina	1mm ±0.6	
Težina	0.05kg/kom(240) 0.08 kg/kom(440) 0.09 kg/kom (540) 0.11 kg/kom (640)	0.13 kg/kom (740) 0.14 kg/kom (840) 0.16 kg/kom (940) 0.50 kg/kom (3000)
Čvrstoća	350 N/mm ²	
Max.opterećenje	55 daN	
Sadržaj opisanih tvari	NE	
Pakiranje	100kom/kuti ja	
SAP code	4043774 (240) 4043775 (440) 4043271 (540) 4043272 (640)	4043273 (740) 4043776 (840) 4043275 (940) 4052968 (3000)

Primjena:

NONIUS gornja visilica za CD60 koristi se za reguliranje duljine ovjesa Nonius te za pričvršćivanje za nosivu konstrukciju prilikom ugradnje jednostavne ili dvostruke metalne podkonstrukcije, stropova Nide sustava s velikim opterećenjem





Otpornost na koroziju




Tehničke karakteristike



Trajnost



Mogućnost recikliranja

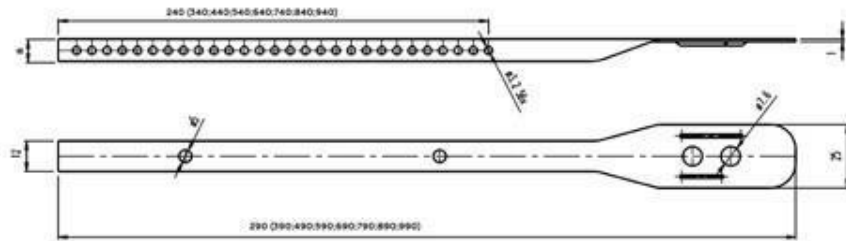

Preporuke za skladištenje i transport

- ▶ Kutije skladištiti u zatvorenom i suhom prostoru.

Prilikom transporta, uzmite u obzir utjecaj tvrdih predmeta koje mogu na proizvodu uzrokovati lokalna oštećenja.

Mjere zaštite:

- ▶ Proizvod nije klasificiran kao opasan.
- ▶ Prilikom ugradnje uzmite u obzir da rubovi mogu uzrokovati rezove, stoga se preporučuje primjena zaštitnih rukavica.

Certifikat:

Proizvod ispunjava zahtjeve norme EN 13964: 2004 na pribor za gipsane ploče. Galvanizacija osigurava zaštitu od korozije, održavajući karakteristike tijekom vremena.

Proizvod je u skladu s:

Br. 1022/2002 o proizvodima i uslugama koji mogu ugroziti život, zdravlje i sigurnost i okoliš;

622/2004 s naknadnim izmjenama i dopunama kojima se utvrđuju uvjeti za stavljanje na tržište građevnih proizvoda, odredbe o usklađenosti, specifikacije i dokumente tehničke smjernice.

Etex Building Performance S.A.

No. 98 Vulturilor Street, 5th floor, Zip code - 030857, District 3, Bucharest, Romania,
Phone: (+40) 31 224 01 00, Fax: (+40) 31 224 01 01

No. C 131 / 01.03.2013